



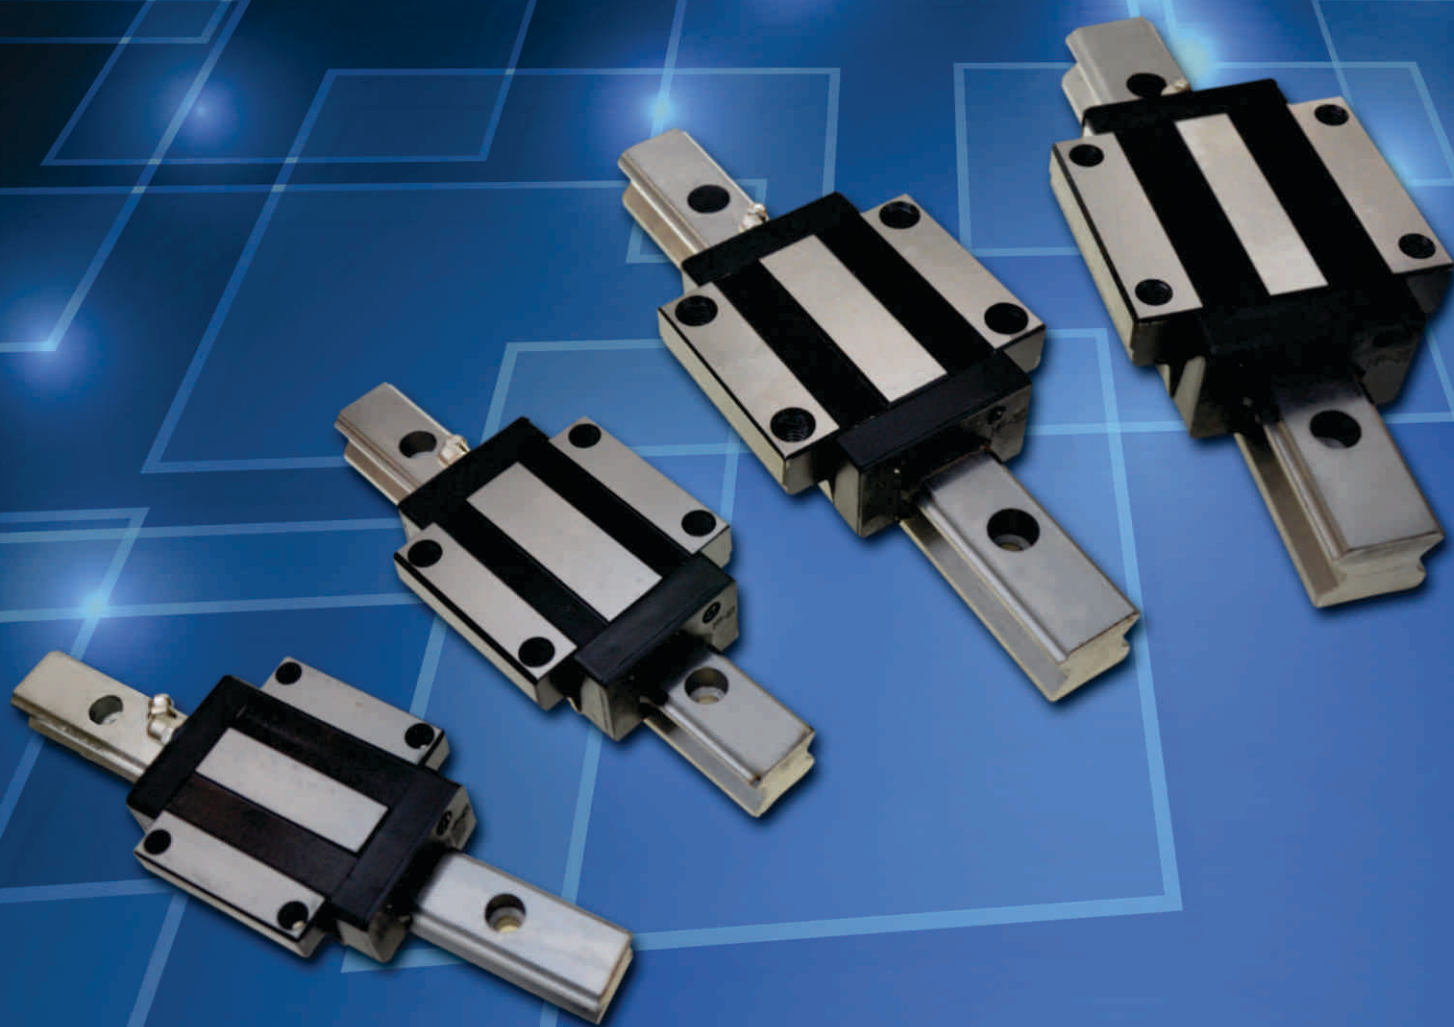

Guias Lineares Série HR

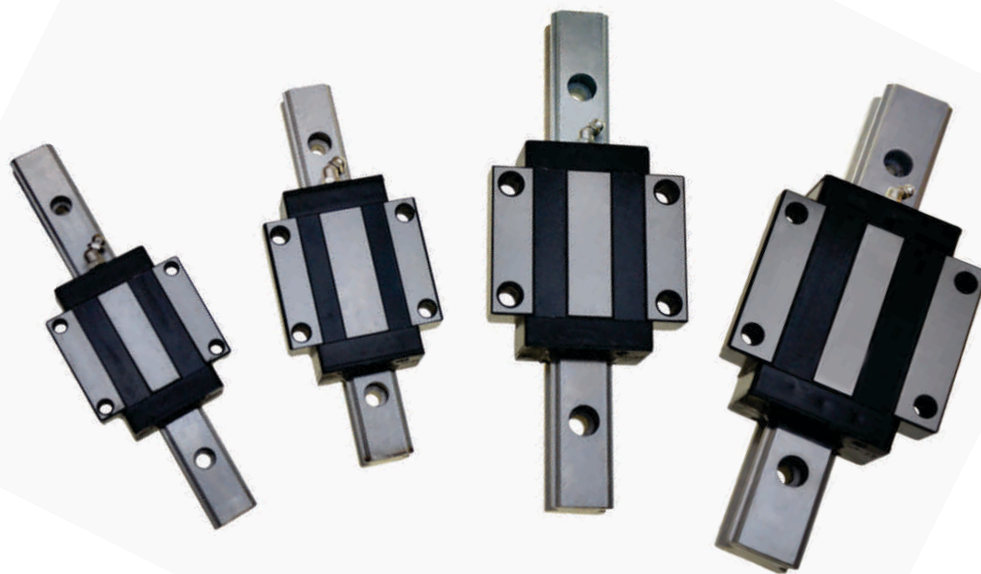

Informações Técnicas

Utilizados em todos os seguimentos industriais, este elemento se tornou indispensável na evolução de novas tecnologias; aplicado em máquinas, manipuladores e dispositivos, estas unidades de movimento linear proporcionam movimentos suaves e silenciosos.

Características Técnicas

Tamanhos Disponíveis	20, 25, 30 e 35 mm
Tipo de Bloco	Com Flange
Tipo de Trilho	Montagem por cima
Comprimento de Trilhos Disponíveis	até 4.000 mm (Conforme tabela)
Amplitude de Temperatura	-40 °C a +80°C


Materiais

Trilho	Aço
Bloco (Corpo)	Aço

Informações Úteis

1. Não desmonte o produto; a desmontagem de componentes pode permitir a entrada de impurezas no sistema e prejudicar a precisão do produto.
2. Ter o máximo cuidado no manuseio do conjunto; quedas ou qualquer impacto na guia linear pode danificar o seu funcionamento, mesmo que este dano não seja visível.
3. Retirar o óleo anti-corrosão e aplicar lubrificante antes de utilizar o produto.



DIMENSIONAL

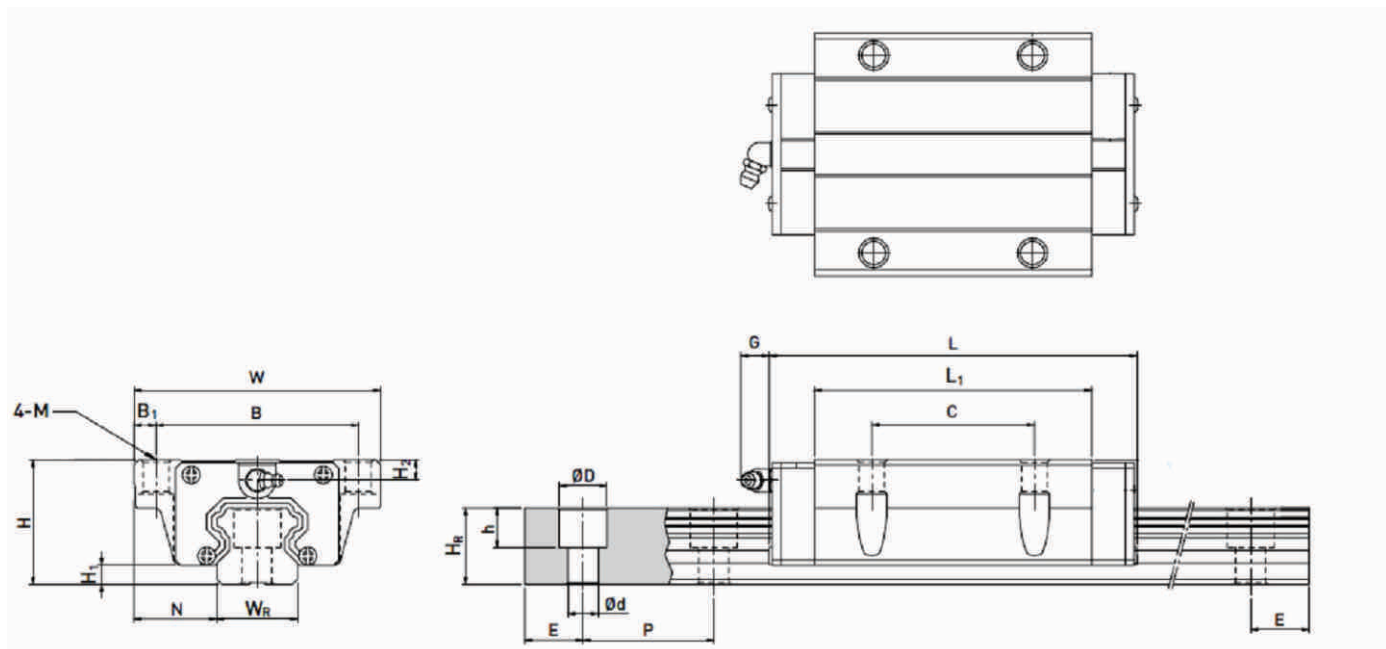

Nº Modelo	Dimensões de Montagem			Dimensões do Bloco								Dimensões do Trilho								Montagem	
	H	H ₁	N	W	B	B ₁	C	L ₁	L	G	M	H ₂	W _R	H _R	D	h	d	P	E	Parafuso Trilho	
20	30	5,5	21,5	63	53	5	40	50	73	15	M6	6	20	18	9,5	9	6	60	20	M5 x 16	
25	36	7	23,5	70	57	6,5	45	59	85	15	M8	6	23	22	11	10	7	60	20	M6x 20	
30	42	8	31	90	72	9	52	70	97	15	M10	6,5	28	26	14	12	9	80	20	M8x 25	
35	48	8	33	100	82	9	62	82	103	15	M10	9	34	29	14	12	9	80	20	M8 x 30	


MOMENTO

Montagem por Cima

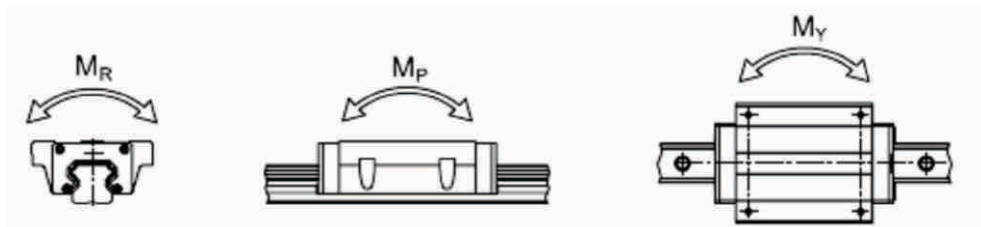

Nº DO MODELO	MP	MY	MR
20	0.16	0.16	0.23
25	0.27	0.27	0.31
30	0.43	0.43	0.65
35	0.64	0.64	1.0

COMPRIMENTO DO TRILHO

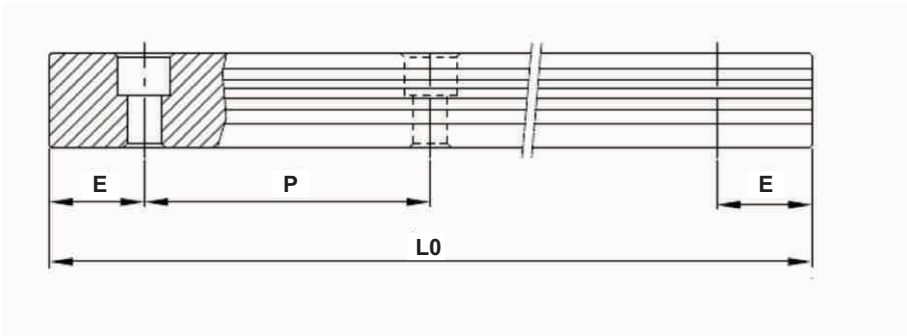

MODELO	HR20	HR25	HR30	HR35
COMPRIMENTO PADRÃO DO TRILHO (L0)	220	220	280	280
	280	280	360	360
	340	340	440	440
	400	400	520	520
	460	460	600	600
	520	520	680	680
	580	580	760	760
	640	640	840	840
	700	700	920	920
	760	760	1000	1000
	820	820	1080	1080
	880	880	1160	1160
	940	940	1240	1240
	1000	1000	1320	1320
	1060	1060	1400	1400
	1120	1120	1480	1480
	1180	1180	1560	1560
	1240	1240	1640	1640
	1300	1300	1720	1720
	1360	1360	1800	1800
	1420	1420	1880	1880
	1480	1480	1960	1960
	1540	1540	2040	2040
	1600	1600	2120	2120
	1660	1660	2200	2200
	1720	1720	2280	2280
	1780	1780	2360	2360
	1840	1840	2440	2440
	1900	1900	2520	2520
	1960	1960	2600	2600
	2020	2020	2680	2680
	2080	2080	2760	2760
	2140	2140	2840	2840
	2200	2200	2920	2920
	...	...	...	...
COMPRIMENTO MÁX.	4000	4000	4000	4000
PASSO PADRÃO "P"	60	60	80	80
E	20	20	20	20

BLOCO

BGL

TAMANHO DO MODELO	
20A	20 Flangeado
25A	25 Flangeado
30A	30 Flangeado
35A	35 Flangeado

TIPO DE CARGA	
M	Carga Média

TIPO DE MONTAGEM BLOCO	
A	Montagem por Cima

GUIAS LINEARES

HR

-

TAMANHO DO MODELO	
20A	Ø 20 Flangeado
25A	Ø 25 Flangeado
30A	Ø 30 Flangeado
35A	Ø 35 Flangeado

Nº DE BLOCOS POR TRILHO	
1	Com 1 bloco
2	Com 2 blocos
3	Com 3 blocos
4	Com 4 blocos
5	Com 5 blocos

COMPRIMENTO TRILHO (mm)
Conforme Tabela

TRILHO

APHR

-

TAMANHO DO MODELO	
20A	20
25A	25
30A	30
35A	35

TIPO DE MONTAGEM BLOCO	
A	Montagem por Cima

COMPRIMENTO TRILHO (mm)
Conforme Tabela



WERK-SCHOTT

PNEUMÁTICA

Visite nosso site:

www.werk-schott.com.br



WERK-SCHOTT AUTOMATIZAÇÃO PNEUMÁTICA

NOVO HAMBURGO/RS: Rua Alicia Muller, 259 | Bairro Canudos | Novo Hamburgo/RS | Fone (51) 3035.9075 | Fax (51) 3035.5933 | E-mail: werk-schott@werk-schott.com.br
MIRASSOL/SP: Av. Victório Baccan, 18-62 | Bairro São José | Mirassol/SP | Fone/Fax (17) 3243.7600 | E-mail: contato.sp@werk-schott.ind.br